

彩色精密溫濕度計(KSON-P2014D)(乾濕球)
Precision Temperature & Humidity Meter





Laboratory Class

實驗室等級精度0.001°C/0.01%R.H.



多種連線介面

配備通訊連線介面RS-232及 RJ-45



即時顯示記錄備份

溫濕度曲線即時顯示記錄及USB備份




高科技偏差修正

Sensor偏差調整(Offset)功能



◎儀表畫面(Instrument picture)

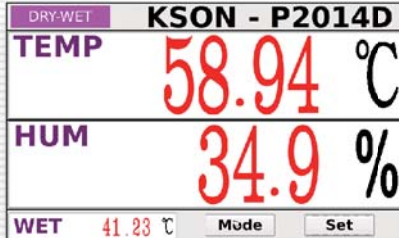


乾濕球溫度顯示

The wet ball temperature of the universe shows



系統設定
System hypothesis

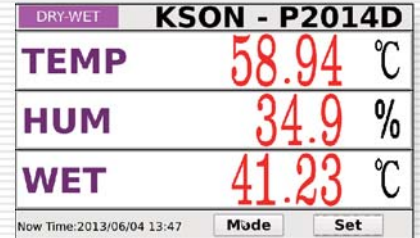

溫濕度+濕球同時顯示

Warm humidity + wet ball show at the same time

◎規格表(Specification table)

溫度範圍 Temperature range	-99.99°C~+245.00°C[乾濕球]	顯示 Show	800×480 彩色LCD觸控螢幕
濕度範圍 Humidity range	10~100%R.H.	量測速度 Measurement speed	500 ms
溫度解析度 Temperature resolution °C	0.001°C	感測器線長 The sensory line is long	小於3米
濕度解析度 Humidity resolution %RH	0.1%R.H.	供電形式 Power supply form	AC120/220V 50/60Hz 約15W
溫度誤差 Temperature error	±(0.1% of rdg+0.1°C)[Meter only]	儀器尺寸 Instrument size	W:20 cm D:36 cm H:16.3 cm
濕度誤差 Humidity error	0~100%最大誤差±3.0%[Meter only]	重量 weight	約4KG
解析度 analysis	1/200000	配備 equipment	通訊連線介面RS-232及RJ-45 資料記錄儲存: USB

◎標準附件

- 操作說明手冊
- PT100 Sensor × 2(鐵氟龍耐熱線3M長)

- 一組溫濕度Sensor固定架
- 棉布一包(內含10片)