

鋰電池專用試驗機

Environmental Test Chamber for Secondary Lithium Ion Batteries




Advanced Technology 科技創新技術

仰賴電池市場需求的脈動，慶聲針對車用電池與3C產品電池研發設計以下，專用於鋰電池防爆與安全偵測的高低溫試驗設備：

■ 鋰電池專用高規型



■ 鋰電池專用標準型

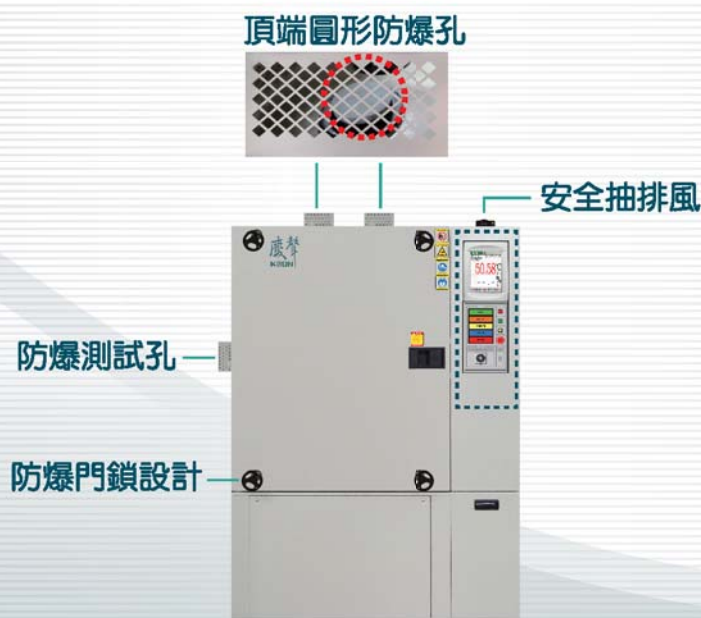


高規型安全配置：

1 待測品6軌高溫保護偵測 (*標準型可選配)

※偵測高溫異常：

1.故障停機 2.停止充放電 3.抽排空氣調節

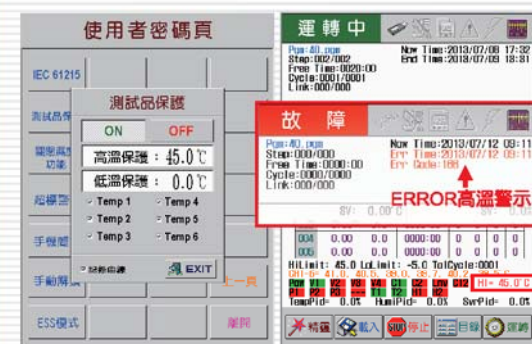

2 安全抽排風

待測品表面高溫與偵測異常氣體、煙霧，啟動抽排調節裝置。

3 方形防爆機構

高規格型採大尺寸方形防爆孔，並於頂端設計防爆網，提升人員實驗測試安全。

4 測試孔+安全網罩

高規型設備兩側可同時接測試線材，進行充放電測試。

5 防爆門鎖設計

6 異常警示燈

7 偵煙感應裝置

8 CO₂滅火器


一氧化碳偵測
& 氫氣偵測
(*高規型-選配件)

鋰電池專用試驗機規格表 Environmental Test Chamber for Secondary Lithium Ion Batteries Specification table

規 格(Specification)	BAT-TS-D							
溫度與濕度控制(Temperatur And Humidity Control)								
內箱尺寸(Inside Dimensions(W・D・H)cm)	100×80×100							
外箱尺寸(Outside Dimensions(W・D・H)cm)	標準型：167×113×193 / 高規型：136×198×205							
內容積(Inside Capacity) / 公升(Liter)	800							
高 溫(High Temperature (H.T.)℃)	100				150			
升溫時間(Heating Time (20℃-H.T.)min)	30				45			
低溫(Low Temperture(L.T.) ℃)	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0
降溫時間(Cooling Time (20℃-L.T.)min)	80	70	70	50	50	35	20	15
溫度分佈偏差(Temperature Variation ℃)	± 1.5℃(-70℃~100℃)/± 2℃(100.1℃~150℃)							
溫度穩定度(Temperature Stability ℃)	± 0.2							
溫度解析度(Temperature Resolution ℃)	± 0.01							
主要裝置(Major Device)								
循環系統(Circulation System)	機械式的對流系統 (Mechanical Convection System)							
冷凍系統(Cooling System)	空氣冷卻密閉型/半密閉型壓縮機(Air Cooling Hermetic/Semi-Hermeic Compressor)HFC環保冷媒							
	二元式(Cascade Refrigeration System)／一元式(Single-Stage)							
加熱系統(Heating System)	平衡溫度(Balance Temperture)P.I.D.+P.W.M.+S.S.R.							
控制器(Controller)	IPC Based Touch Panel							
電 源(Power Source)	AC 220V / 1 φ 2W+E:AC 380 V / 3 φ 4W+E:AC 220V / 3 φ 3W+E							
環境溫度(Environmental Temperature)	+ 5℃ ~ + 30℃							
地板空間(Floor Space (W・D) cm)	220 * 240							
淨重(Net Weight)(kg)	610		525		495			
絕緣材料(Insulation Material)	防火PU發泡 (70℃~100℃) 或 玻璃纖維 + 防火PU發泡 (110℃ 以上)							
內箱材料(Internal Material)	SUS #304 不銹鋼 (Stainless Steel)							
外箱材料(External Material)	SUS#304不銹鋼 (Stainless Steel) + 9493粉體塗裝 (3B Surface Treatment)							
擴充設備(Optional Accessories)	時序插座(Power Supply Socket),e化管理系統(e manage system)							

※溫度分布偏差值依照IEC-60068-3-5:2018
The temperature variations according to IEC 60068-3-5:2018.

※以上規格，請以實體報價為主
For Above Accessories, Their Actual Specifications May Vary

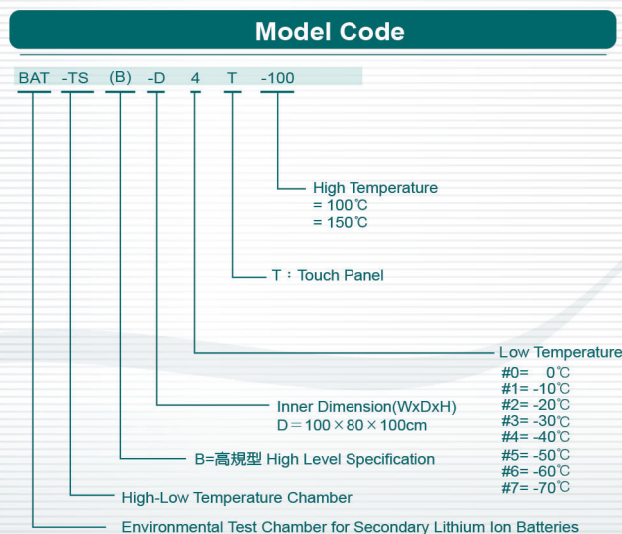

www.kson.com.tw

慶聲科技股份有限公司

台北 新北市新莊區新樹路387巷2號

TEL : (02)2208-4002

FAX : (02)2208-3491

E-mail : sales@kson.com.tw

新竹 TEL : (037)634-208

E-mail : sales@kson.com.tw

營業項目-

恆溫恆濕機(標準型/積架型/三機一體/桌上型/超低濕/太陽能專用/等溫/藥品安定性/步入式)/冷熱衝擊機(三箱氣體式/兩箱移動式)/熱應力複合機(快速溫變試驗機)/高度加速壽命試驗機(HAST)/應力篩選試驗機/複合型環境試驗機(三綜合)/自然對流試驗機(無風烤箱)/鋰電池專用試驗機/太陽能量測系統/離子遷移量測系統(SIR/CAF)/e化遠端管理系統/VMR多功能導通電阻量測分析系統/智慧型高阻計