

可程式恆溫恆濕機 (積架型)
Rack Optimized Temperature Chamber




Advanced Technology. Key Value. Convenience Safe... 科技創新技術.核心價值.即時安全設計...

規格 (Specification)	THS-S			
溫度與濕度控制 (Temperaturd And Humidity Control)				
內箱尺寸(Nternal Dimension)(W・D・H)cm	50×60×55cm(W*D*H)×2			
內容積(Working Space／公升(Litre))	165×2			
外箱尺寸(EXTERNAL DIMENSION)(W・D・H)cm	111×155×184cm(W*D*H)			
重量(Weight)(Approx.)(kg)	355×2		315×2	
絕緣材料(Insulation)	防火PU發泡（70℃～100℃）或玻璃纖維+防火PU發泡（101℃以上）			
內箱材料(Internal Material)	SUS # 304不銹鋼（Stainless Steel）			
外箱材料(External Material)	SUS # 304不銹鋼（Stainless Steel）+ 9493粉體塗裝（3B Surface Treatment）			
高溫(High Temperature(H.T.)℃)	100／150			
升溫時間(Heating Time(20℃～H.T.)min)	30／45			
低溫(Low Temperature(L.T.))	-60	-40	-20	0
降溫時間(Cooling Time(20℃～L.T.)min)	70	45	30	15
濕度範圍(Humidity Range)	10R.H%～98R.H%			
溫度分佈偏差(Temperature Variation ℃)	±1.5℃(-60℃～100℃)/±2.0℃(100.1℃～150℃)			
濕度分佈均勻度(Humidity Variation %R.H)	±3(中心點)			
溫度穩定度(Temperature Stability ℃)	±0.2			
濕度穩定度(Humidity Stability %R.H)	±2			
溫度解析度(Temperature Resolution ℃)	±0.01			
濕度解析度(Humidity Resolvltion %R.H)	±0.1			
主要裝置 (Major Device)				
循環系統(Circulation)	機械式的對流系統（Mechanical Convection System）			
冷凍系統(Cooling System)	空氣冷卻密閉型（Air Cooling Hermetic）HFC.環保冷媒			
	二元式		一元式	
加熱系統(Heating System)	平衡溫度（Balance Temperature）P.I.D + P.W.M. + S.S.R.			
加濕系統(Heating System)	平衡濕度（Balance Humidity）P.I.D + P.W.M. + S.S.R.			
加濕給水系統(Humidification Wster Supply)	自動水位控制（Automatic Water Regulating）			
控制器(Controller)	IPC Baced Touch Panel			
電源(Power Source)	AC 220V / 1ϕ 2W+E			
水質(Water Quality)	蒸餾水（Distilled Water Only）			
環境溫度(Environmental Temperature)	+ 5℃～+ 30℃			
地板空間(Floor Space(W・D)cm)	170×280			

※標準配件(Standard Accessories): 水箱(Bucket), 自動進水(Automatic Water Supply)
 ※擴充附件(Optional Accessories): 時序插座(Power Supply Socket), CM通訊介面(Communication Interface)
 ※以上規格, 請以實體報價為主(For Above Accessories, Their Actual Specifications May Vary.)

溫濕度可控制能力範圍表(Temperature&Humidity Range)

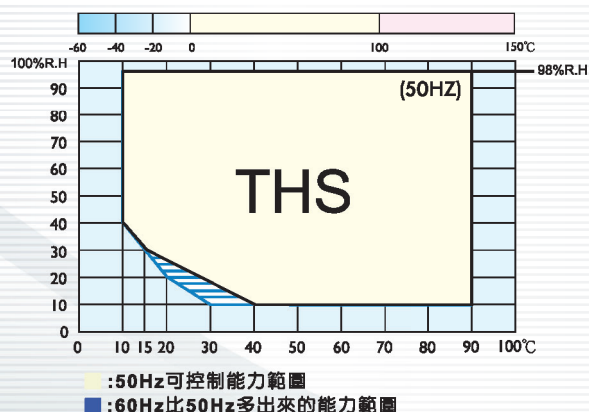

Model Code

